



Minute sécurité




Elingage – Mise en place de crochets




Lorsqu'une charge à lever possède des points d'accrochage du type anneau de levage, il est préférable d'utiliser des élingues dont l'extrémité inférieure se termine par un crochet.

- Le crochet doit obligatoirement **être équipé d'un linguet de sécurité**
- **La dimension du crochet doit permettre un passage aisé dans l'anneau** pour que celui-ci puisse se positionner au fond du crochet
- Pour les élingues à brins multiples, **le passage du crochet dans l'anneau doit être réalisé avec le bec du crochet orienté vers l'extérieur** → cette solution déplace la résultante des forces vers le siège du crochet plutôt que vers le bec du crochet

supporte 100 %
de la charge de levage

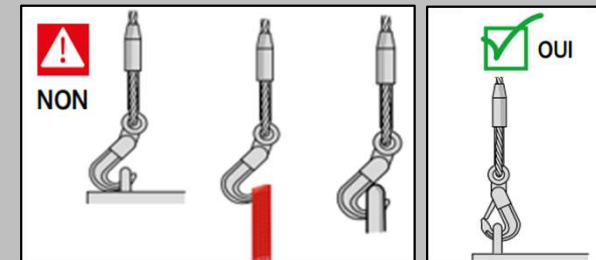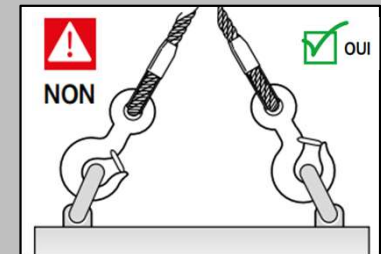

Je retiens : Le crochet doit s'opposer au décrochage accidentel des élingues (linguet obligatoire et en bon état, positionnement correct du crochet, ...)



Règle d'or n° 5

Je respecte toutes les règles
concernant la manutention des
charges et ne me tiens jamais
sous une charge

