



Minute sécurité
 Accident avec arrêt du 7/09/2023 : La
 longe évite la chute de l'agent du panier



ArcelorMittal




Minute sécurité
 Panier nacelle – Point d'ancrage

Règle d'or n° 2
 J'utilise tous les
 moyens de
 protection contre
 les chutes



Contexte

Dans le cadre d'un nettoyage des cheneaux d'un bâtiment sur le site de Mardyck, le conducteur de la nacelle à chenilles avance l'équipement sans constater la présence d'une petite bute. Soudain, la nacelle bascule en avant et reste bloquée dans cette position. Grâce à sa longe courte connectée au point d'ancrage, le conducteur ne bascule pas dans le vide et peut actionner l'arrêt d'urgence pour arrêter le véhicule. Il ne souffre que de quelques contusions. Sans son harnais et sa longe courte connectée au point d'ancrage, il aurait pu faire une chute de 15 mètres

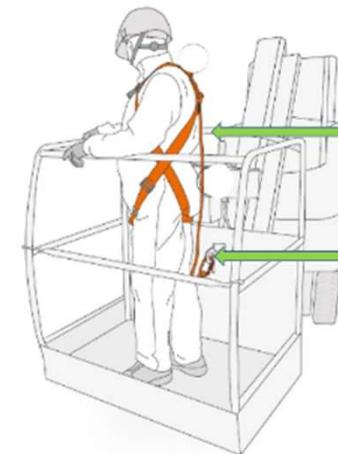

Pour éviter le risque d'être éjecté du panier de la nacelle :

J'utilise une longe empêchant la sortie du panier.

Je m'attache à un point d'ancrage spécifique du panier

JE NE M'ATTACHE PAS SUR LE GARDE CORPS

JE N'UTILISE PAS UNE LONGE AVEC ABSORBEUR



ArcelorMittal

Le respect strict des 3 points clés de la règle (harnais, longe courte, point d'ancrage) a très probablement permis à cet opérateur d'éviter de perdre la vie



Règle d'Or N°2
 J'utilise tous les moyens de
 protection contre les chutes



ACCIDENT AVEC ARRET

Description

Date & Heure	Le 07/09/2023 à 10h30
Site / Secteur	Maintenance centrale – bâtiments et structures – Mardyck – extérieur du bâtiment AMAP
Qui	SDMI CB
Agent formé TC	non
Comment	<p>Dans le cadre d'un nettoyage des cheneaux du bâtiment AMAP, le conducteur de la nacelle à chenilles avance l'équipement sans constater la présence d'une petite bute. Soudain, la nacelle bascule en avant et reste bloquée dans cette position. Le harnais retient le conducteur mais dans le basculement, ce dernier est projeté dans le panier et une de ses jambes se bloque dans les barrières du panier.</p> <p>Une fois la jambe dégagée, il actionne l'arrêt d'urgence pour couper le moteur et éviter tout mouvement de la nacelle pouvant engendrer une chute de l'ensemble.</p> <p>La vigie au sol fait descendre son collègue à l'aide d'un manitou et appelle immédiatement les pompiers.</p>
Blessure	Contusions et hématome à une jambe
Potentiel de gravité	Grave
Risque	Chute de hauteur (>1,8)
Temps estimé d'arrêt (ou DPA)	6 jours – a repris le 12/09/2023
Conservatoires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sécurisation de la zone et de la nacelle avant son évacuation ▪ Analyse à chaud et vérifications des documents (Pdp, mode opératoire, rapport de VGP, ..)
Planifiées	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse de l'accident avec date prévisionnelle

Actions

